


Stratos Apollo APIC

Kenmerken:

- Kan geplaatst worden in Stratos detectors zodat deze direct in de Apollo lus opgenomen kunnen worden
- Kan in Multi Adres Modus tevens in een Command Module geplaatst worden. Hiermee kunnen tot 127 detectors direct op de Apollo lus geplaatst worden
- Directe adressering van meerdere alarmniveaus kan zorgen voor een nog vroegere (voor-)alarmering
- Compatible met Stratos-HSSD 2, Stratos-Micra, Stratos-Nano en Stratos-Ex detectors

Toepassingen:

- Locaties waar Stratos detectors direct op Apollo protocolniveau met het brandmeldsysteem dienen te communiceren

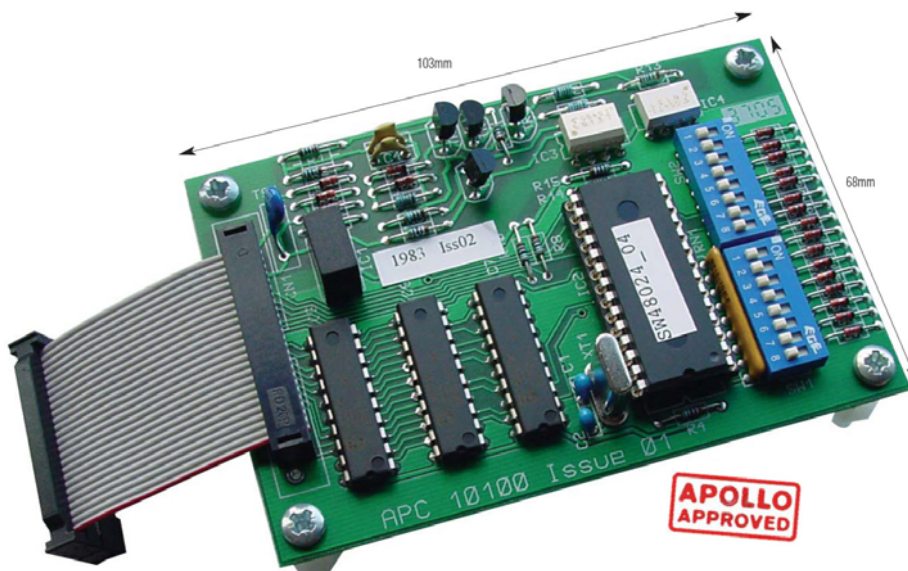

De Stratos Apollo APIC (Adresseerbare Protocol Interface Card) biedt de mogelijkheid om Stratos aspiratiedetectors direct aan te sluiten op de Apollo brandmeldlus.

De APIC maakt gebruik van het serie 90 lusprotocol voor een optimale compatibiliteit met alle Apollo gebaseerde systemen. Apparatuur welke gebruik maakt van het Apollo XP95 of Discovery protocol zijn compatibel met de serie 90.

Stratos detectors welke voorzien zijn van een Apollo APIC worden door het brandmeldsysteem gezien als "Optische rookmelder" en melden zich met de volgende waarden:

Conditie	Analoge waarde
Storing	4
Normaal	25
Aux	32
Pre-Alarm	48
Fire 1	64
Fire 2	127

Bestelgegevens:

Best.nr.	Omschrijving
A30430	Stratos Apollo APIC

SenseTek B.V.
 Abberdaan 162
 1046 AB Amsterdam
 T +31 (0)20 - 6131611
 F +31 (0)20 - 6132212
 W www.sensetek.nl
 E info@sensetek.nl

